


カラーガードフラット鋼板

優れた施工能率と安全性に加え、フラットな表面がスマートな空間を創造します。

両サイドの断面形状をクランク形に変更し、隣りあうガードフラット鋼板どうしがしっかり噛みあうようになりました。

断面形状

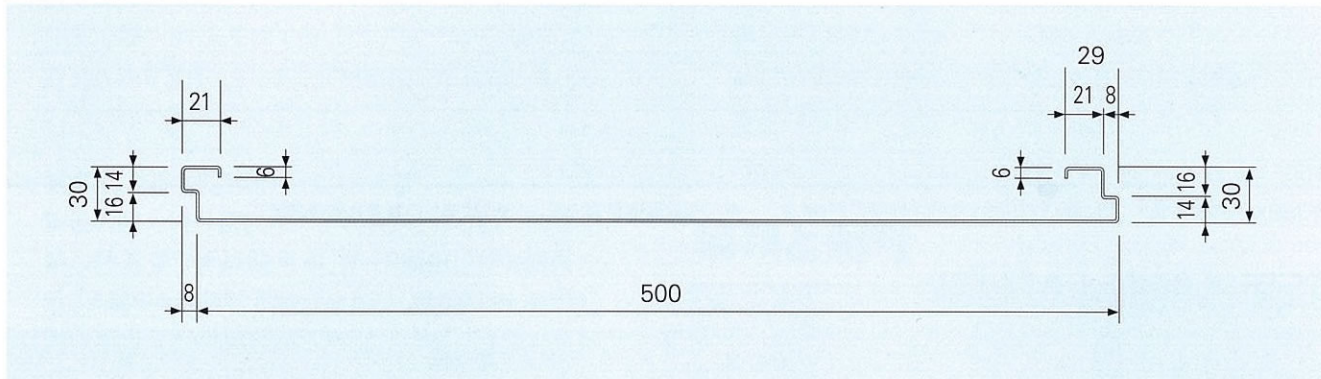

特長

施工が簡単

単管パイプにあわせた任意の寸法にセットでき、単管パイプと鋼板間にスキマが生じないため、仕上がり精度が極めて良好です。また、構造がシンプルなため施工能率がアップします。

フラットな表面の新しいイメージ

表面がフラットであるため、従来とは異なるすっきりとした新しい外観を創造します。

仕様

標準色：ホワイト(その他の色についてはご相談ください)

	記号	板厚(mm)	長さ(mm)L	1枚当り質量(kg)	固定金具使用数(個/枚)	備考
標準板	NF-1.2	1.2	2000	11.9	4	※素材 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 JISG3312 CGCC
			3000	17.8	6	
	NF-0.8	0.8	2000	8.0	4	※素材 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 JISG3312 CGC400
			3000	11.9	6	
役物 [板厚 1.2mm のみ]	コーナー板	任意の角度に現場合わせができるため、施工が早く納まりがきれいです。出隅部は安全のためテープなどで養生してください。				
	スライド板	パネル割り付けにおける寸法調整は、スライド板により簡単に施工できます。				
	スカシ板	標準板にパンチング加工を施したものです。				
	ドア板	標準板にドアを実装、出入り用として便利です。				


※標準外寸法についても、ご相談ください。 ※1枚当りの質量は参考値です。

※ポリガードフラットについてはP6をご覧ください。

断面性能


記号	板厚(mm)	断面二次モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)
NF-1.2	1.2	3.08	1.89
NF-0.8	0.8	1.81	1.17

標準板

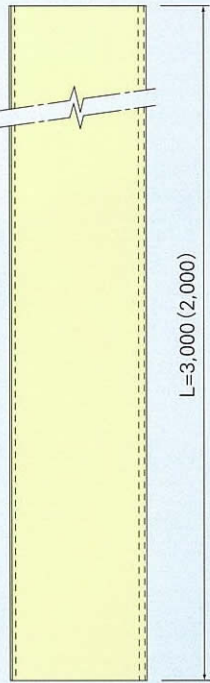




ドア板

(働き幅 500
板厚1.2mmのみ)

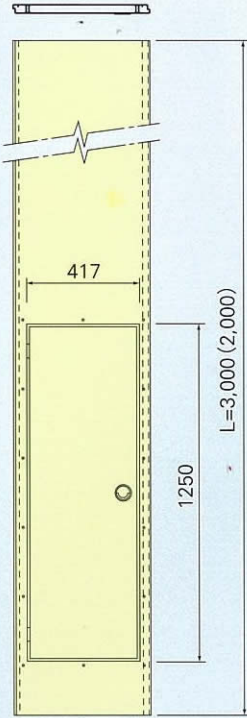

スカシ板


(働き幅 500
板厚1.2mmのみ)

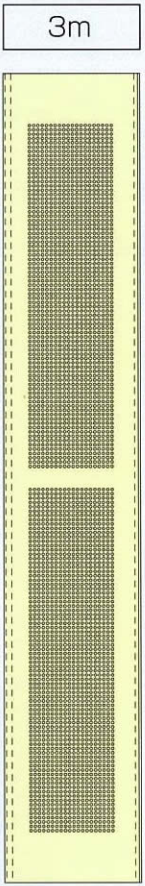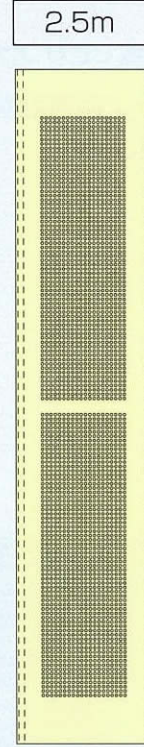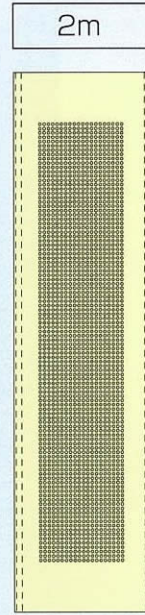

コーナー板

(板厚 1.2mmのみ)


蝶番タイプ



出隅 a = 70°まで
入隅 b = 30°まで
対応できます。

スライド板 (幅調整板)

(板厚 1.2mmのみ)

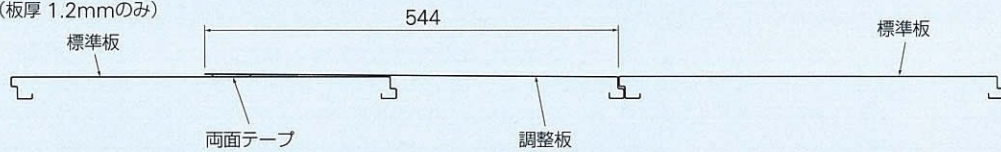

固定金具

出荷時 荷姿 (40枚以上の場合)

