

# 杭太郎




先端部



打込み部

ドブメッキ仕様の為、サビや腐食に強い  
先端部と打込み部は、それぞれ全面溶接加工  
溶接部もメッキ仕上げ  
打込みしやすく作業効率もアップ

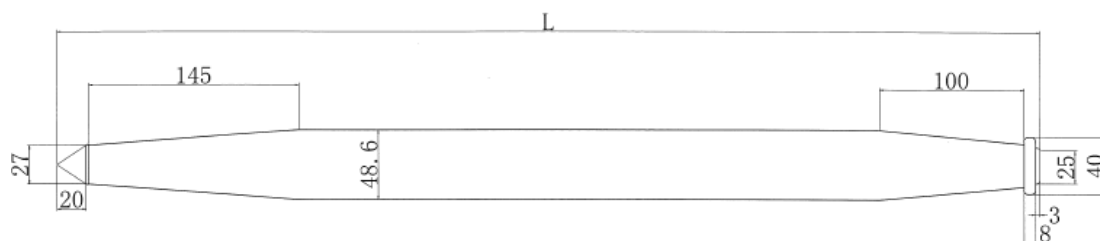

規格	外形	長さ(mm)	自重(kg)
1.1M	48.6Φ	1.140	2.59
1.5M	48.6Φ	1.540	4.02

実際の長さとは若干のずれが生じる事があります(公差±20mm)

建材工業株式会社

東京都江東区牡丹1-14-1KDX門前仲町ビル6F

TEL03-3820-4491 FAX03-3820-4492

白井機材センター

千葉県白井市根212-1

TEL047-497-2005 FAX047-497-2090